

PLAKTUKINIAI SMULKINTUVAI (MULČERIAI)

KS-Profi serija

Darbinis plotis 0,95–1,35 m · traktoriams nuo 10 AG · tvirtesnis rėmas ir sustiprinta atrama

KS-Profi – galinio pakabinimo plaktukinių smulkintuvų serija žolei, piktžolėms ir smulkioms atžaloms smulkinti. Palyginti su įprasta KS serija, Profi turi tvirtesnį rėmą ir sustiprintą atramą.

Skirta tiems, kas mulčiuoja ne kartą per sezoną, o reguliariai: ganykloms, pakelėms, komunaliniams plotams, kur pasitaiko akmenų ir kietesnių atžalų. Nelygiame ar akmenuotame plote sustiprinta konstrukcija atsiperka.

0,95–1,35 m
darbinis plotis

10–20 AG
reikalinga traktoriaus galia

540 aps./min
galios perdavimo velenas

6 modeliai
iš jų KSH su hidrauliniu poslinkiu


Konstrukcijos privalumai

1. **Aukšta smulkinimo kamera**
   Sutalpina didelį masės srautą net dirbant didesniu važiavimo greičiu.


2. **Trys dantyti pavaros diržai**
   Įtempiami paprastu išoriniu varžtu. Dantyti diržai perduoda jėgą efektyviau nei lygūs.

3. **Privirintas dvigubas priešpeilis**
   Yra visuose modeliuose – masė pjaunama švariai ir smulkiai net didesniu greičiu.

4. **Atraminis volas Ø 102 mm**
   Ant dvieilių rutulinių guolių su tepimo taškais, arti rotoriaus – gerai kopijuoja paviršių. Volą nuvalo patys plaktukai.

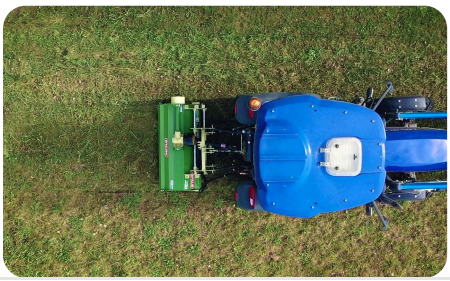



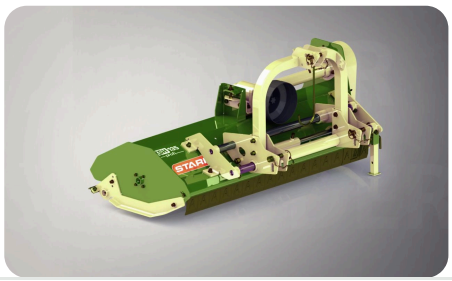

Modeliai ir techniniai duomenys

Modelis	Darbinis plotis, m	Reikalinga galia, AG (kW)	Pakabinimo kategorija	Velenas, aps./min	Plaktukų skaičius	Svoris, kg
KS 95 Profi	0,95	10 (7)	I	540	18	159
KS 105 Profi	1,05	12 (9)	I	540	18	165
KS 115 Profi	1,15	15 (11)	I	540	21	173
KS 125 Profi	1,25	18 (13)	I	540	21	182
KS 135 Profi	1,35	20 (15)	I	540	24	197
KSH 135 Profi hidr. poslinkis	1,35	20 (15)	I	540	24	239

Duomenys pagal gamintojo (Fort Stark) informaciją. Gamintojas gali keisti konstrukciją ir techninius duomenis.



KSH 135 Profi – su hidrauliniu šoniniu poslinkiu

Standartinė įranga – 270 mm hidraulinis poslinkis į šoną. Smulkintuvas slankioja dviem Ø 40 mm vamzdžiais su varinėmis įvorėmis ir tepimo taškais. Tai leidžia mulčiuoti arčiau griovio krašto, tvoros ar kitų kliūčių.

Standartinė komplektacija

- Kardaninis velenas
- Ketaus pavarų dėžė su laisvos eigos mechanizmu
- Galinis volas su purvo grandikliu – aukščio reguliavimas
- Šoninės slidės – aukščio reguliavimas
- Privirintas dantytas priešpeilis
- Reguliuojamas diržų įtempiklis
- Universalus trijų taškų pakabinimas

Prieš pradedant darbą

Aukštis. Prieš pirmą važiavimą nustatykite volą ir slides taip, kad plaktukai nesiektų žemės – tai pigiausias būdas išvengti remonto.

Greitis. Smulkinimo kokybę lemia važiavimo greitis: važiuojant per greitai masė lieka ilga ir nesusmulkinama.

Dalys. Susidėvinčios dalys – plaktukai, diržai, guoliai – keičiamos atskirai.

Kaina – pagal užklausą

Parinksime modelį pagal jūsų traktorių ir darbus, atsiųsime kainą ir komplektaciją.

TELEFONAS
+370 698 56627

EL. PAŠTAS
info@tomrina.lt

SVETAINĖ
tomrina.lt

Puslapis su vaizdo įrašu