

ROTACINĖS APDAILOS ŠIENAPJOVĖS

GRS Profi serija

Darbinis plotis 1,20–1,80 m · traktoriams nuo 15 AG · tolygus pjovimas be nenupjautų juostų

GRS Profi – trijų rotorių apdailos šienapjovė (angl. *finishing mower*) tvarkingai, tolygiai nupjautai vejai, pievai, parkui ar sodybos aplinkai. Žolė pjaunama rotaciniais peiliais ir išmetama į galą.

Keturi ratukai nustato pjovimo aukštį 20–80 mm, o plaukiojantis pakabinimas leidžia šienapjovei sekti nelygų paviršių.

1,20–1,80 m
darbinis plotis

15–30 AG
reikalinga traktoriaus galia

20–80 mm
pjovimo aukštis

3 modeliai
Kat. I, 540 aps./min

Konstrukcijos privalumai

1. **Trys persidengiantys rotoriai**
   Rotorių pjovimo zonos persidengia – nelieka nenupjautų juostų.

2. **Siurbimo efektas**
   Peiliai sukasi atskiruose gaubtuose ir sukuria trauką, kuri pakelia suguldytą žolę prie peilio – rezultatas tvarkingas.

3. **Aukštis be įrankių**
   Keturi atraminiai ratukai tiksliai nustatomi be įrankių – pjovimo aukštis 20–80 mm.

4. **Plaukiojantis pakabinimas**
   Prijungiama prie trijų taškų pakabos per kelias minutes; plaukiojanti jungtis padeda pjauti tolygiai nelygioje vietoje.

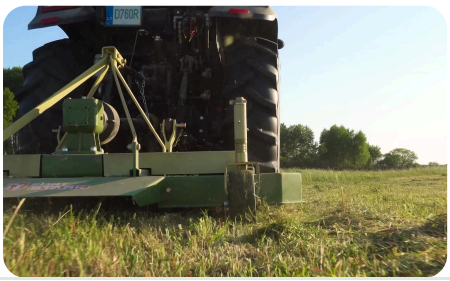





TOMRINA

Rotacinės apdailos šienapjovės GRS Profi

TECHNINIAI DUOMENYS

Modeliai ir techniniai duomenys

Modelis	Darbinis plotis, m	Reikalinga galia, AG (kW)	Pakabinimo kategorija	Velenas, aps./min	Pjovimo aukštis, mm	Rotorių skaičius	Svoris, kg
GRS 120 Profi	1,20	15 (11)	I	540	20–80	3	170
GRS 150 Profi	1,50	20 (15)	I	540	20–80	3	184
GRS 180 Profi	1,80	30 (22)	I	540	20–80	3	203

Duomenys pagal gamintojo (Fort Stark) informaciją. Gamintojas gali keisti konstrukciją ir techninius duomenis.



Kuo skiriasi nuo mulčerio

Plaktukinis mulčeris smulkina aukštą žolę, piktžoles ir atžalas. GRS – apdailos šienapjovė reguliariai prižiūrimam plotui: pjauna tolygiai, žemai ir tvarkingai, panašiai kaip vejapjovė, tik didesniu pločiu.

Standartinė komplektacija

- 3 rotoriai su peiliais
- Galios perdavimas – 540 aps./min
- Kat. I trijų taškų pakabinimas
- Žolės išmetimas į galą
- 4 ratukai, aukštis nustatomas be įrankių
- Plaukiojančios apatinės jungtys
- Kardaninis velenas

Prieš pradedant darbą

Plotas. Prieš pjaudami surinkite akmenis, šakas ir kitus daiktus – rotaciniai peiliai gali juos išsviesti.

Aukštis. Visus keturis ratukus nustatykite vienodai, kad pjūvis būtų lygus.

Žolės aukštis. Labai aukštai ir apleistai žolei geriau tinka plaktukinis mulčeris; GRS skirta reguliariam pjovimui.

Kaina – pagal užklausą

Parinksime modelį pagal jūsų traktorių ir plotą, atsiųsime kainą ir komplektaciją.

TELEFONAS
+370 698 56627

EL. PAŠTAS
info@tomrina.lt

SVETAINĖ
tomrina.lt

Puslapis su vaizdo įrašu